

8005 IMPACT WRENCH - Model A

3.0 AMPS 120 V 2220 RPM AC ONLY

WARNING

- **Prevent exposure and breathing of harmful dust and particles created by power tool use:**
Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling and other construction activities contains chemicals known to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:
 - lead from lead based paints,
 - crystalline silica from bricks and cement and other masonry products, and
 - arsenic and chromium from chemically treated lumber.Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemicals: work in a well ventilated area, and work with approved safety equipment, such as those dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.

When using electric tools, basic safety precautions should always be followed to reduce risk of fire, electric shock, and personal injury. (See Form M-2549).

Use only Impact Wrench Sockets and Accessories on this Impacttool. Do not use hand sockets and accessories.

Electrical repairs should be attempted only by authorized trained repairmen. Consult your service center listing for nearest Ingersoll-Rand Authorized Service Center.

NOTICE

For operating Instructions and Maintenance, refer to Instruction Manual Form M-2549.

CLÉ À CHOCS 8005 - Modèle A

3,0 A 120 V 2220 TR/MN CA SEULEMENT



ATTENTION

- Evitez toute exposition et respiration des poussières et particules nocives créées par l'emploi de l'outil pneumatique:

Certaines poussières produites par les opérations de ponçage, sciage, meulage, perçage et autres activités de construction contiennent des produits chimiques qui sont reconnus comme pouvant causer le cancer, des infirmités de naissance ou d'autres risques à effets nocifs. Parmi ces produits chimiques on trouve:

- le plomb des peintures à base de plomb,
- les cristaux de silice contenus dans les briques, le ciment et d'autres produits de maçonnerie, et
- l'arsenic et le chrome des bois traités chimiquement.

Le risque présenté par l'exposition à ces poussières est fonction de la fréquence et du type de travail effectué. Pour réduire l'exposition à ces produits chimiques : travaillez dans une zone bien aérée, et utilisez les équipements de sécurité approuvés, tels que les masques à poussière qui sont spécialement conçus pour filtrer et arrêter les particules microscopiques.

Pendant l'utilisation d'outils électriques, prenez toujours les précautions de sécurité nécessaires pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessure personnelle. (Voir Manuel M-2549).

Utiliser seulement des douilles et accessoires pour clés à chocs sur cet outil. Ne pas utiliser les douilles et accessoires de clés manuelles.

Les réparations électriques ne doivent être entreprises que par des réparateurs qualifiés autorisés. Veuillez consulter la liste des centres d'entretien pour votre Centre d'entretien Ingersoll-Rand le plus proche.

NOTE

Pour les instructions d'exploitation et d'entretien, consulter le manuel d'instruction M-2549.

LLAVE DE IMPACTO 8005 - Modelo A

3,0A 120V 2220 rpm c.a. SOLAMENTE

AVISO

- Evite respirar el polvo y partículas nocivos que se producen al utilizar la herramienta, así como exponerse a ellos: Ciertos tipos de polvo que se producen al lijar, serruchar, rectificar o taladrar y durante otras actividades de la construcción contienen sustancias químicas que son conocidos como causantes de cáncer, defectos de nacimiento y otros daños reproductivos. Algunos ejemplos de estas sustancias químicas:
 - el plomo de las pinturas con base de plomo,
 - la sílice cristalina de ladrillos y hormigón y otros productos asociados con la albañilería, y
 - el arsénico y el cromo que produce la madera sometida a tratamientos químicos.El riesgo a la persona que presenta una exposición de este tipo varía en función de la frecuencia con que se realiza esta clase de trabajo. Para reducir la exposición a estas sustancias químicas: trabaje en una zona bien ventilada y utilice equipo de protección homologado, por ejemplo una mascarilla especialmente diseñada para filtrar partículas microscópicas.

Cuando se usan herramientas eléctricas es preciso adoptar siempre las precauciones básicas para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas y lesiones. (Véase el impreso M-2549)

Utilice únicamente bocas y accesorios para llave de impacto con esta herramienta. No utilice bocas ni accesorios manuales.

Las reparaciones eléctricas las deberán efectuar únicamente personas debidamente capacitadas y autorizadas. Para el centro de servicio autorizado de Ingersoll-Rand más próximo, consulte la lista de centros de servicio.

NOTA

Para las instrucciones de uso y mantenimiento, consulte el Manual de instrucciones M-2549.

CHAVE DE PERCUSSÃO 8005 - Modelo A

de 3,0 AMP 120V 2220 RPM CA APENAS

ADVERTÊNCIA

- Evite expor-se e respirar as poeiras e partículas nocivas criadas pela utilização de ferramentas motorizadas:
Algumas poeiras criadas por operações motorizadas de lixar, serrar, rectificar, perfurar e outras actividades de construção contêm produtos químicos conhecidos por causarem cancro, malformações congénitas e terem efeitos nocivos na reprodução. Alguns exemplos desses produtos químicos são:
 - chumbo de tintas à base de chumbo,
 - sílica cristalina de tijolos e cimento e outros produtos de alvenaria e
 - arsénico e crómio de madeira tratada quimicamenteOs riscos dessas exposições varia, dependendo de com que frequência faz esse tipo de trabalho. Para reduzir a sua exposição a esses produtos químicos: trabalhe numa área bem ventilada e com equipamento de segurança aprovado, como as máscaras contra a poeira que são especialmente projectadas para filtrar partículas microscópicas.

Ao utilizar ferramentas eléctricas, deve-se sempre seguir as precauções básicas de segurança para reduzir o risco de incêndio, choque eléctrico e lesões pessoais. (Consulte o Formulário M-2549).


Use apenas caixas e acessórios de chave de percussão nesta Ferramenta de Percussão. Não use caixas ou acessórios manuais.

As reparações eléctricas só devem ser realizadas por pessoal autorizado e com formação adequada. Consulte a lista de centros de atendimento para encontrar o Centro de Atendimento Autorizado Ingersoll-Rand mais próximo.

AVISO

Para as Instruções de Funcionamento e Manutenção, consulte o Manual de Instruções M-2549.

MAINTENANCE SECTION

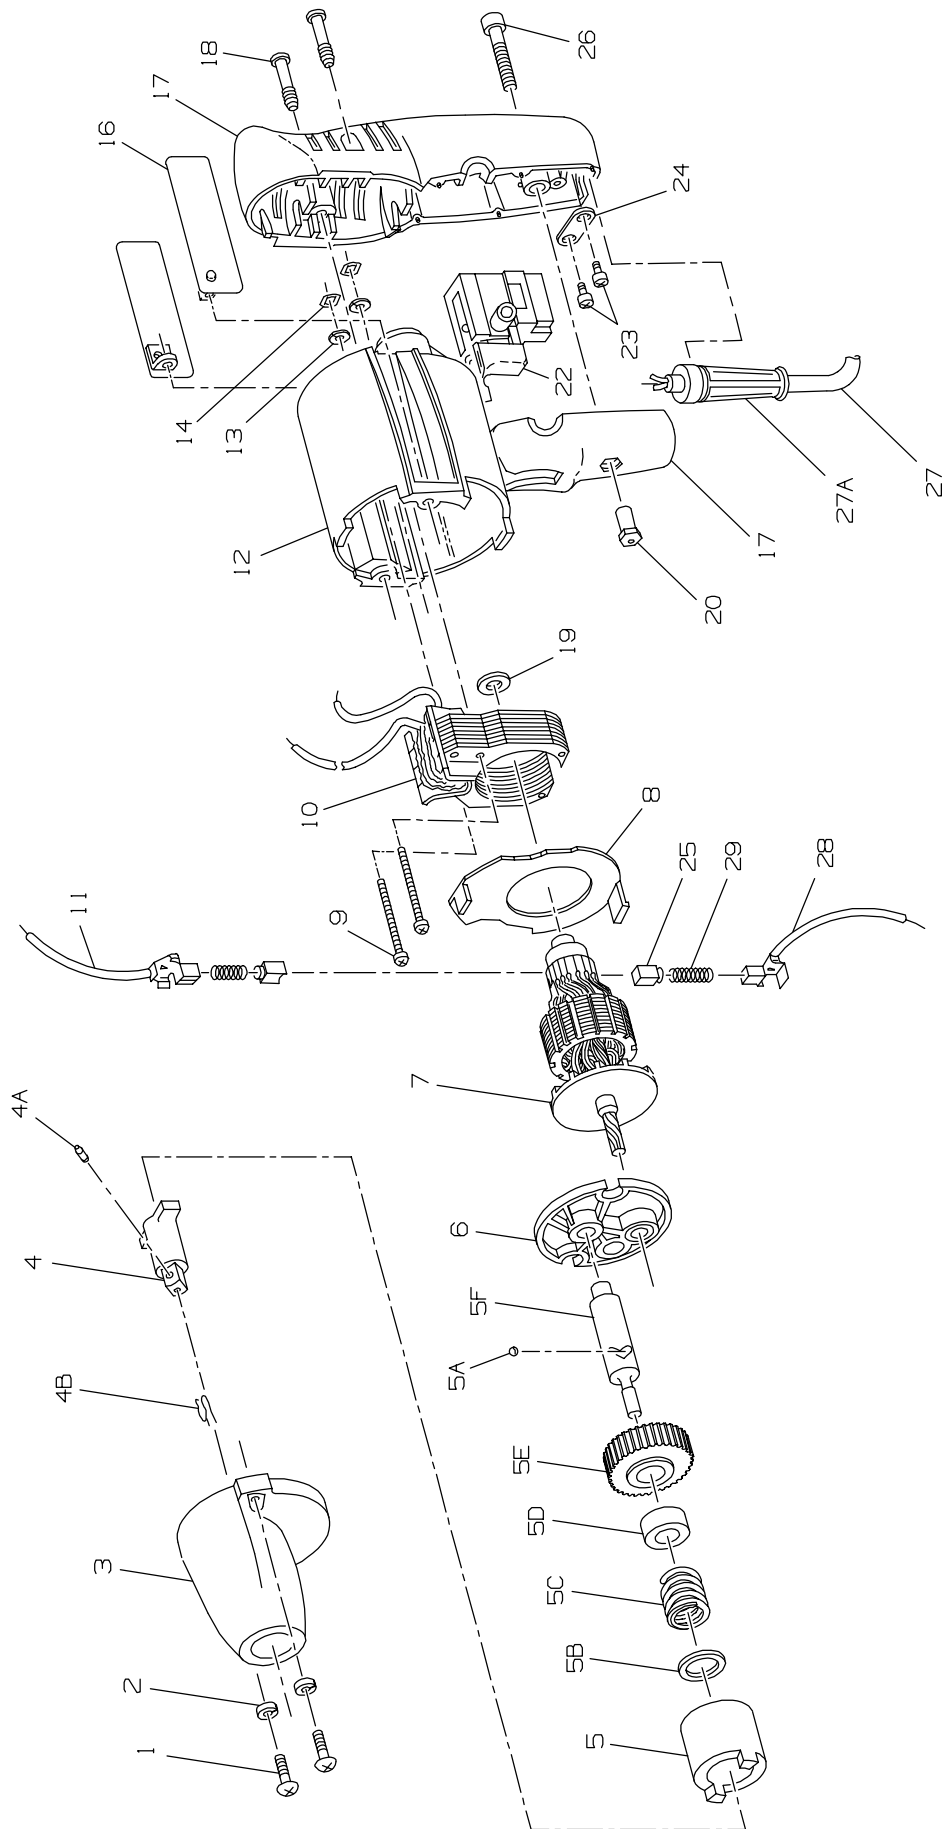

(Dwg. TPC505-2)

MAINTENANCE SECTION

PART NUMBER FOR ORDERING

PART NUMBER FOR ORDERING

1	Screw (2)	104378	11	Brush Holder	205652
2	Lock Washer (2)	11537	12	Frame Assembly	200851
3	Hammer Case	41377P1	13	Washer (2)	103826
*	Hammer Case Label	WARNING-14-99	14	Hex Nut (2)	28614
4	Anvil Assembly	33628	16	Logoplate Assembly	105562
4A	Socket Retainer	401-715	17	Handle Assembly	200248-02
4B	Retainer Spring	401-718	18	Screw (2)	105029
	Hammer Assembly	200557	19	Washer	103789
5	Hammer	33695	20	Nut	27306
5A	Ball	4U-722	22	Switch	200546
5B	Washer	105143	23	Cord Strap Screw (2)	R00AR-667
5C	Spring	2U-728	24	Cord Strap	203550
5D	Spacer	200553	25	Brush (2)	205466
5E	Gear	200549	26	Screw	104579
5F	Shaft	33415-01	27	Cord (10 ft.; AWG 18-2)	201640-01
6	Separator Assembly	200680	27A	Cord Guard	28051-01
*	Needle Bearing	104537	28	Brush Holder	205653
*	Sleeve Bearing	200547	29	Brush Spring (2)	104373
7	Armature	200555-01	*	Fwd/Rev Decal	203632
8	Baffle	32489	*	Washer	105142
9	Screw (2)	28613	*	Jumper Wire	105157
10	Field	200677-1			

* Not illustrated.

NOTES

